

Flüssigkeitswaage SBW für Flüssigkeiten aller Art



Schrankwaage SBW II 15/15 (Grundmodell)




Schrankwaage SBW II 15/15 (Grundmodell)
Innenansicht

Im Standardlieferungsumfang enthalten:

- Max. 2 Zylinder
- Zylindervolumen wahlweise von 5,5, 9, 15, 25 l
- Eichfähige Wägezelle, Auflösung 3.000 d, nach OIML R60
- Elektropneumatische Drehklappe, luftlos und stromlos geschlossen, dadurch kein unkontrollierter Zulauf von Flüssigkeiten in den Mischer möglich
- Stellungsanzeige für Drehklappe
- Spüleinrichtung für jeden Zylinder
- 2 Dosiermittelschlüsse pro Zylinder mit Rückflussverhinderer (ab 9l-Zylinder)
- Wartungseinheit mit Manometer und Vorsteuerventilen
- Sichtzylinder aus Acrylglas auf Wägekonsole aufgebaut, alternativ PVC-transparent oder Edelstahlzylinder erhältlich
- Komplett auf Klemmenkasten vorverdrahtet

Im Optionales Zubehör

- Überfüllsicherung pro Zylinder
- Eichgewichte 2 kg, 5 kg oder 10 kg
- Befüllpumpe C 80 BIFREQUENZ mit Saugschlauch, Siebkorb und Rückflussverhinderer
- Pumpenkonsolle für Befüllpumpe
- Entleerpumpe C 80 BIFREQUENZ
- Zweiwegeverteiler mit Stellungsanzeige zur Verteilung auf 2 Mischer
- Leerblaseinrichtung

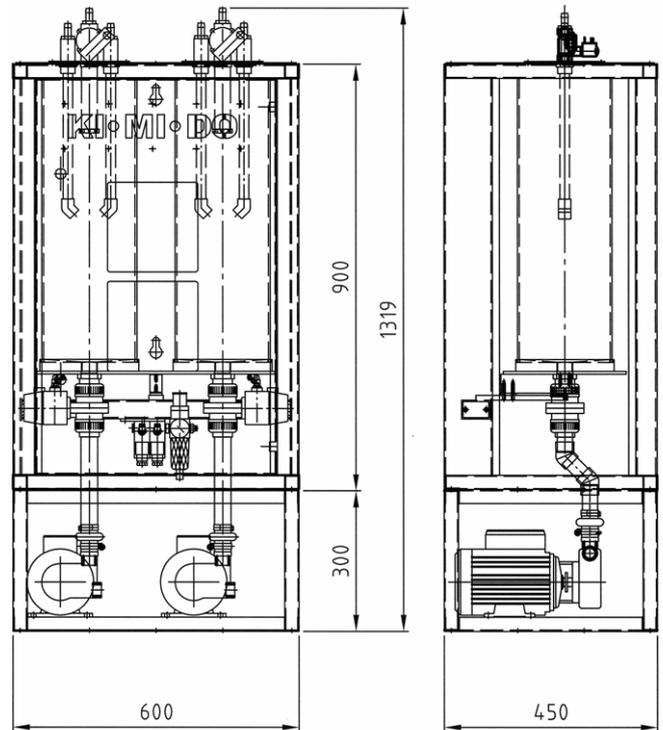

Schrankwaage SBW II 15/15 (Grundmodell)
Innenansicht

Flüssigkeitswaage SBW Ausführungsvarianten



Schrankwaage SBW II 15/15 mit untergebauten Entleerpumpen

- robust
- präzise
- wartungsfrei



Schrankwaage SBW II 15/15 mit untergebauten Entleerpumpen
und Zweigeverteiler auf 2 Mischer

PRODUKTINFORMATION

Technische Änderungen vorbehalten.